



SWEDISH
STANDARDS
INSTITUTE

SVENSK STANDARD
SS 21 25 16

Fastställd 2001-11-02

Utgåva 1

Armeringsstång – Kalldragen och profilerad stång Ps 700

Reinforcing steel bar – Cold drawn and profiled bar Ps 700

ICS 77.140.60

Språk: svenska

Tryckt i december 2001

Dokumentet består av 4 sidor.

Upplysningar om **sakinnehållet** i standarden lämnas av SIS, Swedish Standards Institute, tel 08 - 555 520 00.

Standarder kan beställas hos SIS Förlag AB som även lämnar **allmänna upplysningar** om svensk och utländsk standard.

Postadress: SIS Förlag AB, 118 80 STOCKHOLM
Telefon: 08 - 555 523 10. *Telefax:* 08 - 555 523 11
E-post: sis.sales@sis.se. *Internet:* www.sisforlag.se

1 Omfattning

Standarden gäller för kalldragen och profilerad stång Ps 700 av SS-stål 21 69-13 enligt SS 14 21 69. Standarden gäller för stång med nominell diameter d lägst 5 mm och högst 12 mm.


2 Normativa hänvisningar

Följande standarder innehåller krav som, genom hänvisning, även utgör krav i denna standard. Vid tiden för fastställelsen gällde de utgåvor som anges. Alla standarder revideras fortlöpande och parter som gör upp avtal baserade på denna standard uppmanas att undersöka möjligheten att tillämpa de senaste utgåvorna av nedan förtecknade standarder. IEC- och ISO-medlemmar tillhandahåller register över aktuella internationella standarder.

SS 14 21 69, utg. 1	Stål för armeringsstång – SS-stål 21 69-13
SS-ENV 10080, utg. 1	Armeringsstål – Svetsbart kamstål B500 – Tekniska leveransbestämmelser för stång, ringmaterial och svetsat stål

3 Standardiserade profilerade stänger

3.1 Profil D

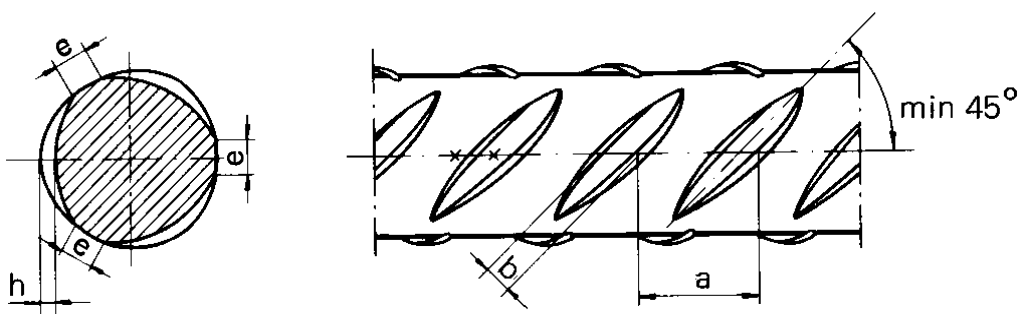

x = mätpunkter vid bestämning av kammhöjden h

Figur 1 Profil D

Kammarna skall vara sådana att $\sum_{i=1}^n e_i \leq 0,2\pi d$.